

# 447B

## VALVOLA SICUREZZA ATTACCO FEMMINA (DIMENSIONI DA 1" 1/4 A 2")




### SPECIFICHE TECNICHE

PROGETTATA PER GAS NON PERICOLOSI, VAPORE E LIQUIDI.

MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO:	10 BAR
TEMPERATURA D'ESERCIZIO:	0-110°C
SOVRAPRESSIONE DI APERTURA:	10%
SCARTO DI CHIUSURA:	20% (MINIMO 0,6 BAR)



### MATERIALI

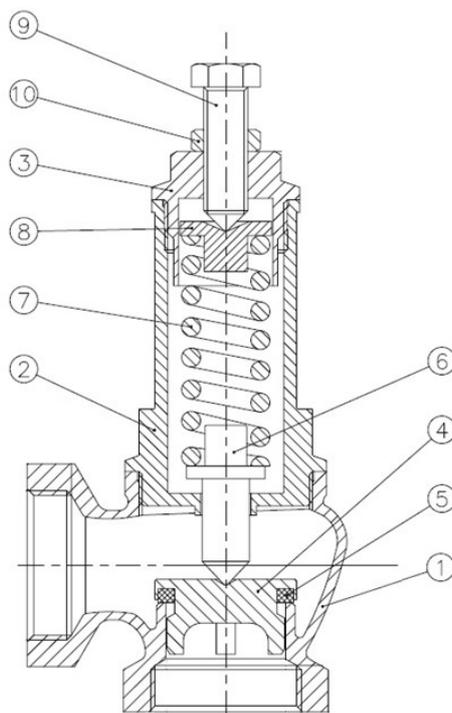


POS.	DESCRIPTION	N.	MATERIAL
1	CORPO	1	BRONZO UNI 7013
2	VITONE	1	OTTONE CW617N
3	TAPPO	1	OTTONE CW617N
4	OTTURATORE	1	OTTONE CW617N
5	GUARNIZIONE	1	SBR 70
6	PISTONE	1	OTTONE CW614N
7	MOLLA	1	STEEL
8	TAPPO MOLLA	1	OTTONE CW614N
9	VITE DI REGOLAZIONE	1	OTTONE CW614N
10	DADO	1	OTTONE CW614N





## INGOMBRI

DIMENSIONE (D)	H	h	L
1" 1/4	191	45	54
1" 1/2	207	47	60
2"	233	60	72

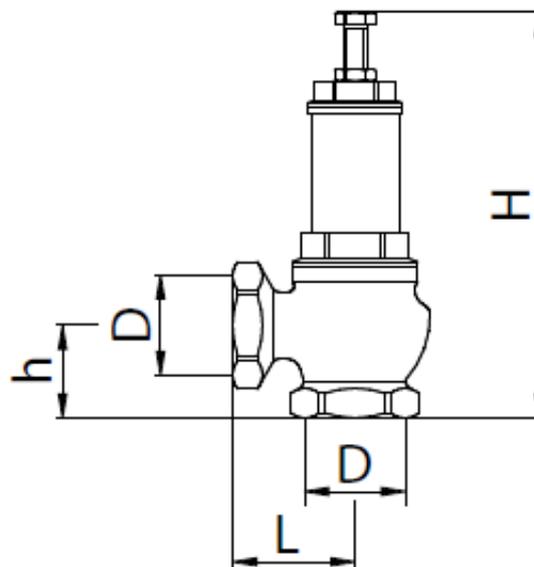

### NOTA:

CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA EUROPEA 97/23/CE - PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE (PED), RELATIVA ALLE ATTREZZATURE A PRESSIONE, LE NOSTRE VALVOLE DI SICUREZZA SONO DESTINATE A PROTEGGERE SOLAMENTE ATTREZZATURE O INSIEMI CHE RICADONO, PER CONDIZIONI DI PROGETTO, NELL'ARTICOLO 3.3.

PERTANTO ESSE NON DEVONO RECARE LA MARCATURA CE ALTRIMENTI OBBLIGATORIA.